

Dotazione standard

● Porta a battente

- Anta con copribattuta
- Stipiti spessore 40 mm con guarnizione in battuta
- Spessore muro da 110-125 mm
- Coprifili piatti 60x10 estensibili 15 mm
- Cerniera tipo anuba, finitura ottonata
- Serratura Patent 90 finitura ottonata
- Maniglia di serie

● Porte scorrevoli interno muro

- Anta con andamento in battuta per porta scorrevole
- Stipiti predisposti con guarnizioni e spazzolini
- Coprifili piatti 60x10 estensibili
- Maniglia di trascinamento ad incasso
- Spessore muro da 105 mm

- imballo Anta in polietilene - kit stipite di cartone - kit coprifili in film estensibile

Materiali

Elemento	Supporto	Rivestimento
PORTA	pannello tamburato	legno multilaminare finitura noce chiaro 
STIPITI	listellare di abete (picea abies) 	legno multilaminare finitura noce chiaro 
PROFILI	massello di ramin (gonystylus bancanus) 	legno multilaminare finitura noce chiaro 
COPRIFILI	legno compensato 	legno multilaminare finitura noce chiaro 


Tabella dimensioni standard

Misura luce netta passaggio			Misura esterno telaio		Misura luce controtelaio		Dimensione stipiti	
							Codice	Dimensione muro
800	2000	880	2040	900	2050	STE 110	110-125	
750	2000	830	2040	850	2050	STE 130	130-145	
700	2000	780	2040	800	2050			
650*	2000	730	2040	750	2050			
600*	2000	680	2040	700	2050			

* solo cieca, a battente

NOTE:

- **Disponibile pronta consegna**
- **Modello cieca e vetro unico**
- **Sistema a battente e scorrevole**
- **Fuori misura non disponibile**

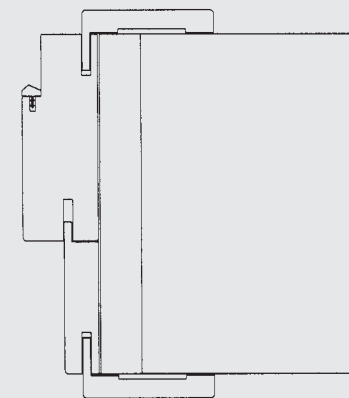

estensione per dimensione muro superiore a 145

